




SO WIRD'S GEMACHT.

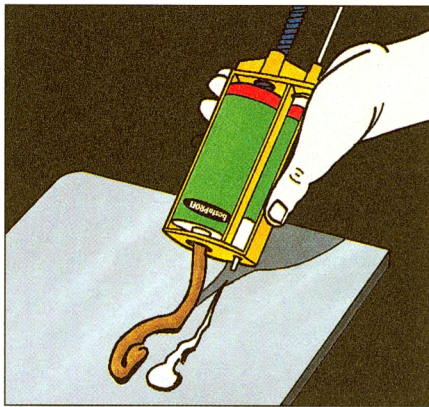

Die beiden Komponenten werden im richtigen Verhältnis aus dem Dosierautomaten gespritzt.

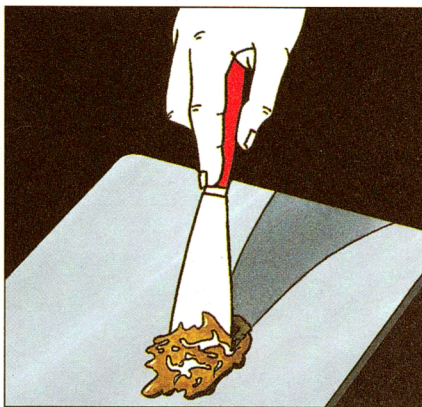

Mit dem Spachtel vermischt man die Härter- und die Füllmasse und verarbeitet sie anschliessend.

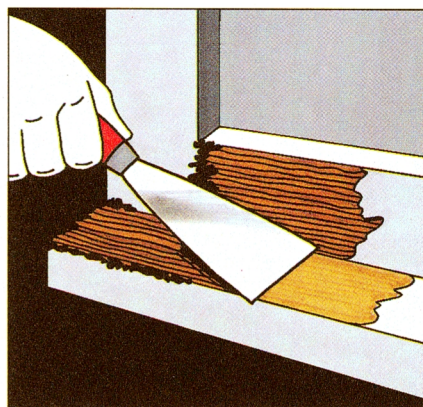


Auf die gesäuberte Reparaturstelle wird bestaPROFI aufgebracht. Anschliessend schleifen oder überstreichen.

bestaPROFI Holz-Reparaturmasse wurde konzipiert für die dauerhafte Reparatur von Holzkonstruktionen aller Art. Die zwei Komponenten (Füllmasse und Härter) werden mit dem Dosiergerät im richtigen Verhältnis abgegeben und anschliessend mit dem Spachtel gut vermischt.

Für den Einsatz bei grösseren Objekten empfiehlt sich der Dosierautomat mit Grosskartuschen (1.4 kg).


Verfügbare Farben:




Neutral/weiss



Tanne



Eiche hell



Eiche dunkel



bestaPROFI

Komplett-Sortiment für den Bereich Holz-Sanierung und Holz-Reparatur

bestaPROFI ist ein Warenzeichen der SFS Heerbrugg/Schweiz